




MC 270-S78

E-NR: 6332738

Ensemble contact magnétique haute sécurité pour montage au portes et portails en acier

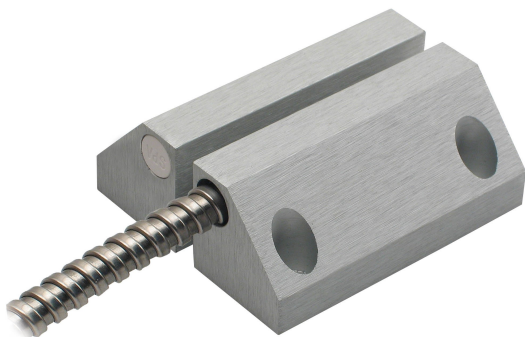

L'ensemble MC 270-S78 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste, par exemple, sur des portes en acier ou en fer ou des portails, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-7, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-8, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 270-S78 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116032 Class C
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	34
Distance de fermeture (acier) mm	25
Matériau du coffret	Aluminium
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	74 x 30 x 30
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	74 x 30 x 30
Distance de sabotage (bois) mm	20
Distance de sabotage (acier) mm	17
Grade	3



Type de produit	Détecteurs
Environnement	Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	En surface
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, NBU, SBSC, VdS
Classe de sécurité	3, C
Classe environnementale	IIIA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S78	6332738	Ensemble contact haute sécurité, câble de 6 m

