




MC 270-S45

E-NR: 6332734

Kit Contacto magnético, Grado 3, NC, 4 hilos,
conjunto de aluminio

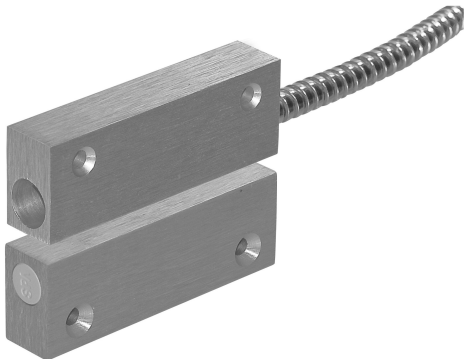

El kit MC 270-S45 está diseñado para ambientes hostiles, donde se requiere un montaje en superficie de puertas, etc. El kit incluye un contacto magnético MC 270-C dentro de un MC 200-4 y un imán potente extra en un MC 200-5, permitiendo que el contacto actúe en huecos más grandes.

El conjunto MC 270-S45 incluye 1,0 m de tubo flexible armado (MC T4).

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116028 Class C
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
GAP (materiales no magnéticos) mm	34
GAP (material magnético) mm	X
Material de la carcasa	Aluminium
Medidas del conector (L x W x H) mm	74 x 25 x 15
Medidas del imán (L x Ø) mm	74 x 25 x 15
Distancia de manipulación (madera) mm	20
Operación normal	12 VDC
Grado	3
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Interior
Grupo de productos	Contacto magnético



Característica del producto	De superficie
Área de aplicación	
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, NBU, SBSC, VdS
Clase de seguridad	3, C
Clase ambiental	IIIA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S45	6332734	Kit de contacto magnético de alta seguridad, 6 m de cable

SCHEMATICS

